

**ALLEGATO 4**

**UBICAZIONE:**

**AIRASCA (TO)**  
Incrocio S.R. 23 - S.P. 139

**IL PROGETTISTA:**

**Ing. TOSCANO Ezio**  
Airasca, Via Birago n. 5



**RICHIEDENTI:**


**EDILART di CASARONE** Walter Mauro & C. s.a.s.  
P. Iva 00480010016  
None (TO), Via Roma n. 144  
Via Roma 144 - 10060 None (TO)  
Tel. 011 986 45 85  
Cod. fisc. P. Iva 00480010016

# COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO PER LA REALIZZAZIONE  
DI UN EDIFICIO PLURIFAMIGLIARE DI CIVILE ABITAZIONE**

PROVINCIA DI TORINO

**COMUNE DI  
AIRASCA**

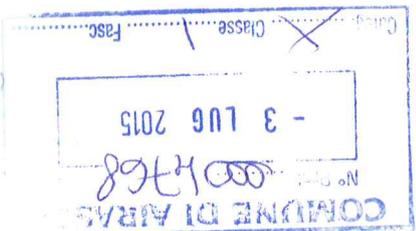

**Comune di AIRASCA**  
Provincia di TORINO

pag. 1

# COMPUTO METRICO

**OGGETTO:** PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO PER LA REALIZZAZIONE DI EDIFICIO PLURIFAMILIARE DI CIVILE ABITAZIONE

**COMMITTENTE:** EDILART sas

AIRASCA, 28/05/2015

**IL TECNICO**  
Ing. TOSCANO Ezio



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	<b>LAVORI A MISURA</b>							
1 01.A21.A40. 015	PROVVISTA E STESA DI MISTO GRANULARE ANIDRO PER FONDAZIONI STRADALI CONFORME ALLE PRESCRIZIONI DELLA CITTA' ATTUALMENTE VIGENTI, COMPOSTO DI GROSSA SABBIA E CIOTTOLI DI DIMENSIONI ... EGOLARIZZAZIONE CON MATERIALE FINE SECONDO I PIANI STABILITI ESEGUITA A MACCHINA, PER UNO SPESSORE COMPRESSO PARI A cm35				298,80			
					298,80	9,22	2 754,94	
2 01.A22.A80. 030	PROVVISTA E STESA DI MISTO GRANULARE BITUMINATO (TOUT-VENANT TRATTATO) PER STRATO DI BASE, COMPOSTO DA INERTI DI TORRENTE, DI FIUME, DI CAVA OPROVENIENTI DALLA FRANTUMAZIONE DI ROCCI ... NON INFERIORE ALLE 12 TONNELLATE STESO IN OPERA AD UNA RIPRESA CON VIBROFINITRICEPER UNO SPESSORE COMPRESSO PARI A cm 10				298,80			
					298,80	8,99	2 686,21	
3 01.A22.G20. 005	PROVVISTA E STESA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO ACURVA DISCONTINUA PER TAPPETO DUSURA (SEMIGRE- NU) STESO IN OPERA CON VIBROFINITRICE A PERFETTA REGOLA PARTE SECONDO LA VIGENTE NOR ... OPERA CON VIBROFINITRICE PER UNO SPESSORE FINITO COMPRESSO PARI A cm 3, CONFEZIONATO CON BITUME MODIFICATO TIPO A (SOFT)				298,80			
					298,80	4,80	1 434,24	
4 04.P83.A02. 020	Strisce di mezzeria, corsia ecc. per ogni metro di striscia effettivamente verniciata. Striscia di larghezza cm 12 per demarcare parcheggi				98,45			
					98,45	0,70	68,92	
5 03.P14.A09. 010	Kit per l'illuminazione stradale: sistema autonomo costituito da moduli fotovoltaici, plafoniera, lampada ai vapori di sodio a bassa pressione, batteria di accumulo, regolatore di ... issaggio dei moduli, cavi, viti e morsetti. Lampione stradale con lampada da W 36 e 5800 lumen,potenza dei moduli 170 Wp				3,00			
					3,00	2 182,37	6 547,11	
6 01.A21.A20. 015	SPANDIMENTO DI MATERIALI VARI PER SPESSORI SUPERIORI A cm 3. PROVVISTI SFUSI SUL LUOGO D'IMPIEGO, PER LA FORMAZIONE DI STRATI REGOLARI, SECONDO LE INDICAZIONI DELLA DIREZIONELAVORI ... LITRO INTERVENTO PER REGOLARIZZARE LA SAGOMA DEGLI STRATI GHIAIA VAGLIATA, PIETRISCO E CIOTTOLISPARSI CONMEZZO MECCANICO				3,00			
					3,00	2 182,37	6 547,11	
	A RIPORTARE						13 491,42	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							13 491,42
7	13.P03.A10.015	Fornitura e posa in opera di palo cilindrico, lunghezza totale 7,00 m sezione circolare, in lamiera di acciaio saldata e zincata a caldo (Norme UNI EN 40/4.1), diametro 102 mm , spessore 4 ... o palo, foro ingresso cavi 150x50 mm a 90° rispetto all'asola, compresa la fornitura di sabbia e malta per il fissaggio:						
		SOMMANO m³	298,80		0,300	89,64	5,72	512,74
						89,64		
						3,00		
		SOMMANO cad				3,00	238,41	715,23
8	13.P03.A15.010	Fornitura e posa in opera in basamento predisposto di palo tronco conico lunghezza totale 7,00 m, sezione circolare, in lamiera di acciaio saldata e zincata a caldo (Norme UNI EN 4 ... mm a 90° rispetto asola, fori diam. 11 mm - 120 a sommità palo, compresa la fornitura di sabbia e malta per il fissaggio:						
		SOMMANO cad				3,00	266,13	798,39
						3,00		
9	13.P02.B05.040	Fornitura e posa in opera, in marciapiede e pavimentazione stradale, di quanto occorrente per la formazione di blocco di fondazione per palo - eseguito con cls RBK 15N/mm², delle dimensioni di 120x120x120 cm:						
		SOMMANO cad				3,00	257,59	772,77
						3,00		
10	16.P04.A05.302	FORNITURA E POSA TUBAZIONE IN PVC RIGIDO DIAM. 200 MM. Provvisita e posa di tubazioni in p.v.c. rigido per caditoie stradali serie UNI EN 1329, tipo 302 compreso lo scavo in trince ... n opera lungo l'asse dei tubi senza tener conto delle sovrapposizioni per i giunti: fino al diametro esterno di mm. 200.						
		SOMMANO m				45,00	88,49	3 982,05
						45,00		
11	24.A50.Q08.010	Pozzetti di qualunque genere in conglomerato cementizio semplice od armato gettato in opera compreso ferro, cassetture, scavo, rinterrò e ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, dimensionati secondo le tubazioni in cls con diametro interno di: b) diam cm 40						
		SOMMANO cad				6,00	159,69	958,14
						6,00		
12	24.A50.Q10.	Fornitura e posa in opera di grigliati carrabili in metallo a copertura dei pozzetti di cui alle voci 24.A50.Q07 e 24.A50.Q08: per pozzetto tipo b)						
						6,00		
						6,00		
		A R I P O R T A R E				6,00		21 230,74

